

12,00 / 13,00 metros Telescópico




121F / 131F 121F.2 / 131F.2

L1H2 / L2H2

Cesta
120 Kg. / 1 persona
sin estabilizadores

Cesta
200 Kg. / 2 personas
con opción
de 2 estabilizadores

Soporte en posición de
transporte
simplificada con una
sola plancha de apoyo

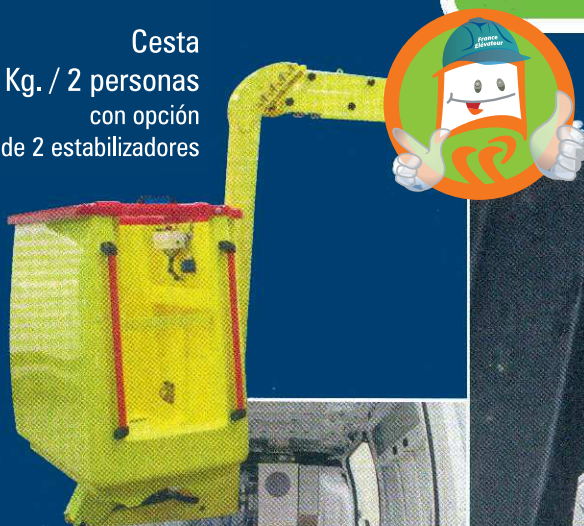

Cesta con
apertura total



Posición
del pilar
optimizada

Con
opción
estabilizadores



Cadena de cableado en el interior del brazo

Cesta en el centro
del brazo

Proyección
trasera
reducida

Rotación
400°



Montaje sobre furgón RENAULT MASTER L2H2

Características técnicas: 121F / 131F - 121F.2 / 131F.2


- PEMP telescópica conforme normativa EN 280.
- Funcionamiento con toma de fuerza ó grupo electrógeno.
- Cesta de poliéster ó aluminio con apertura total.
- Controles proporcionales para todos los movimientos.
- Arranque y parada del motor desde la cesta.
- 2 paros de emergencia.
- Sistema de emergencia independiente.
- Detector de inclinación 5% lateral y 15% longitudinal.
- Trabajo con ó sin estabilizadores.
- Carga útil de 550 kg. sobre Renault Master 125.35 L2H2.
- Proyección trasera reducida.
- Cadena latiguillos y cableado en el interior del brazo.

Características:


121F-121F.2

131F-131F.2


■ Altura de trabajo:	12,00 m.	13,10/13,60 m
■ Altura de plataforma:	10,00 m	11,60 m
■ Máx. alcance lateral:	7,00 m.	7,00 m.
■ Carga de la cesta:	120 kg.	120 kg.
■ Giro de la cesta:	NO	NO
■ Giro de la torre:	400°	400°
■ Inclinación autorizada:	15 % longitudinal - 5% lateral	
■ Dimensiones de la cesta:	850/1300x725x1150 mm.	850/1300x725x1150 mm.

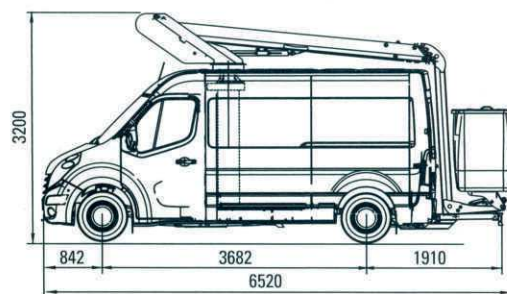

121F / 131F sobre RENAULT MASTER

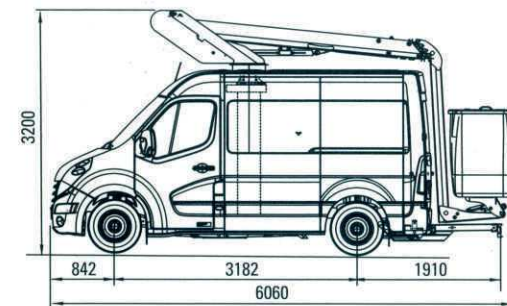

121Fc sobre RENAULT MASTER L1H2

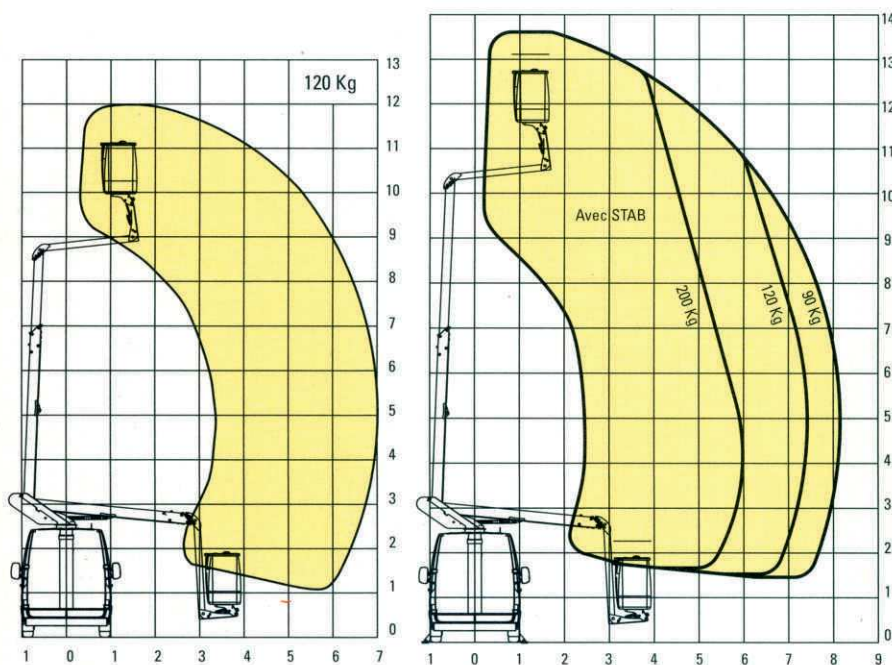

Curva de trabajo 121 F

Curva de trabajo 131 F.2



Acceso por la puerta lateral

**CURMAC**
ELEVACIÓ, S.L.
GROUP

Importador en España de:

**France**
Elévateur



Servicio post-venta
y mantenimientos consultar a:
CURMAC ELEVACIÓ S.L.

Pol. Ind. Venta Nova, parcela 2
Ctra. Nac. 340, km. 1091 - 43894 CAMARLES (Tarragona)
curmac@curmac.com - www.curmac.com
Tel.: 977 47 19 09 - Fax: 977 47 19 10